



COLA UNIVERSAL

Cola tipo universal para el pegado o encolado de materiales

SOPORTES

- molduras, rosetones, plafones, rodapiés, marcos, listones sin clavos, yeso, ladrillo, madera, plástico, cristal, cerámica, corcho y poliestireno.
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fijación sólida y permanente
- Excelente adherencia y elasticidad
- Facilidad de aplicación
- No se precisa el empleo de clavos, tornillos, etc.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses dentro de su envase original



INTERIOR



INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE


CATEGORÍA II, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
MONOCOMPONENTES EN FASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
este producto contiene 4.15 g/l COV máx.

EMBALAJE



Palet de 130 cajas de 12x0.2 Kg.

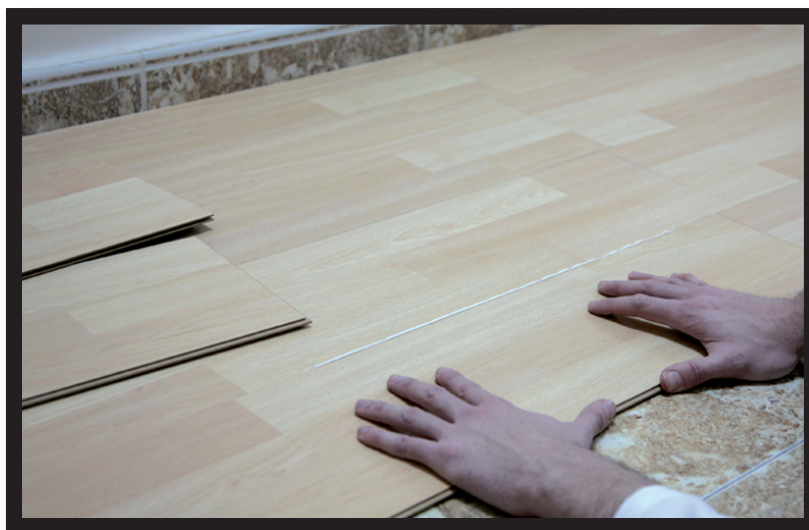

Preparación

Listo para su empleo. Limpieza de los útiles al agua.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.75 m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo por capa

1 mm.



Adherencia

>1,0 MPa sobre cemento y pintura.



Clasificación al fuego

D – s1 – d0



Vida útil

Sin límite



Secado en 1 mm de espesor

1 - 3H



Granulometría

200 micras