



ESCAYOLA PLÁSTICA

Producto en polvo indicado para aplicaciones directas en enlucidos de albañilería, fijación de marcos de puertas y ventanales, empotrados de cajas eléctricas, retapado de agujeros, reparaciones, etc.

SOPORTES

- Yeso, escayola
- Cemento, hormigón, ladrillos
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Gran finura y blancura
- Apta para trabajos manuales
- Secado rápido
- Retapado de huecos y grietas no estructurales
- Encolado de molduras de escayola
- Retapado de unión entre placas
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses dentro de su envase original



INTERIOR



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0


EMBALAJE



Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg.



Palet de 44 cajas de 12 x 1 Kg.

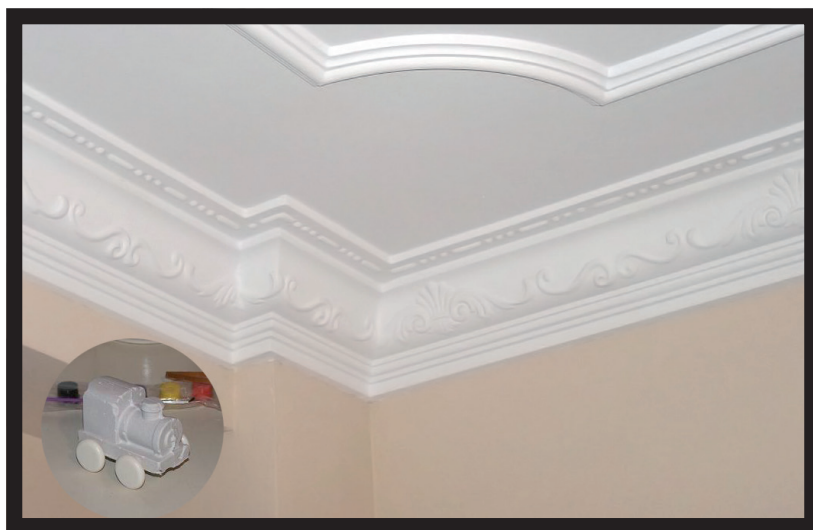

Agua de amasado

0.80 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento de 1 Kg de material

0.6 m²



7.0 – 8.0



Espesor máximo de aplicación

Ilimitado



Adherencia

>0,6 MPa sobre hormigón
>0,6 MPa sobre pintura



Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



Vida útil

30 - 40 min.



Secado en 2 mm de espesor

Al tacto: 2H Aprox.
Total: 24H Aprox.



Granulometría

200 micras